



QWM-4

Sistema wireless



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capurando este código QR con su telefono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link:

<https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN

MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.



OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.

Indice

MANUALE D'USO	5
ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO	5
USO DEL RICEVITORE.....	5
Attenzione:	6
UTILIZZO DEL TRASMETTITORE	6
UTILIZZO DEL TRASMETTITORE MONTATO IN VITA.....	6
FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE	7
METODO DI IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA	7
AVVISO	7
1. Conversione di frequenza	8
2. Blocco della frequenza	8
ATTENZIONI	8
ELENCO IMBALLAGGI	9

MANUALE D'USO


Grazie per aver scelto il nostro sistema microfonico wireless. Il sistema è stabile

prestazioni, buona qualità del suono, funzionamento semplice e conveniente. È ampiamente utilizzato in

karaoke in famiglia, insegnamento, conferenze, promozione di beni e altre occasioni. Per favore

prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso.

ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO

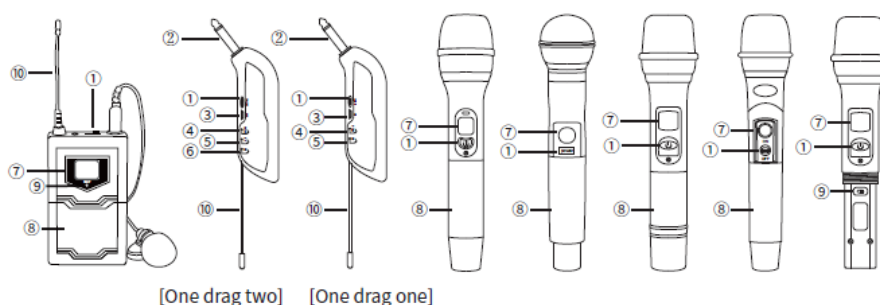

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Power ON/OFF | 6. Channel B, signal lamp |
| 2. 6.35 Audio output jack | 7. LCD |
| 3. USB / 5 v charging port | 8. The light tube |
| 4. Power lamp | 9. Frequency button |
| 5. Channel A, signal lamp | 10. Antenna |


USO DEL RICEVITORE

1. Spingere in avanti il coperchio della batteria, inserire la batteria ricaricabile 18650/3,7v nel serbatoio del ricevitore rispettando la polarità.

2. Inserite l'uscita audio 6.35 del ricevitore nella presa MIC dell'amplificatore, del mixer e di altri apparecchi audio con funzioni estese.

Premere il pulsante "on" e accendere l'interruttore di alimentazione del microfono portatile per utilizzarlo.

Quando si utilizza un alimentatore esterno per l'alimentazione, è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione con una tensione di uscita di 5 V CC, collegare

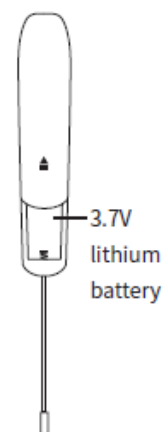


l'estremità di uscita CC dell'adattatore di alimentazione alla presa CC (USB) del ricevitore, in modo da poterlo utilizzare.

Attenzione:

Se il ricevitore è inserito in un amplificatore di potenza, in un mixer e in altre apparecchiature audio con funzioni estese, è necessario spegnere il dispositivo o abbassare il volume per evitare di danneggiare il diffusore o l'amplificatore di potenza a causa del rumore.


UTILIZZO DEL TRASMETTITORE

1. Aprire la scatola della batteria secondo le istruzioni e inserirla nella batteria.
2. Impostare l'interruttore del palmare sulla posizione "ON" o premere l'interruttore; la frequenza verrà visualizzata sullo schermo del microfono e il microfono verrà captato normalmente. Se si porta l'interruttore su "OFF" per spegnere l'alimentazione o si preme l'interruttore, la frequenza non verrà visualizzata sullo schermo del microfono e il microfono non funzionerà.



UTILIZZO DEL TRASMETTITORE MONTATO IN VITA


1. Questo trasmettitore audio di tipo waist può essere dotato di un microfono a clip da collare o di un microfono a cuffia, entrambi adottano una testina di captazione del suono capacitiva di alta qualità.
2. Secondo l'indicatore luminoso per aprire la scatola della batteria nella batteria, si prega di prestare attenzione all'elettrodo positivo e negativo della batteria, non può essere collegato al contrario secondo le istruzioni del piccolo mini microfono a tre nuclei spina nel piccolo mini microfono a tre nuclei jack, l'interruttore del trasmettitore alla posizione "NO", l'alimentazione sulla spia, microfono normale pick up. Impostando l'interruttore su "OFF" si spegne l'alimentazione.

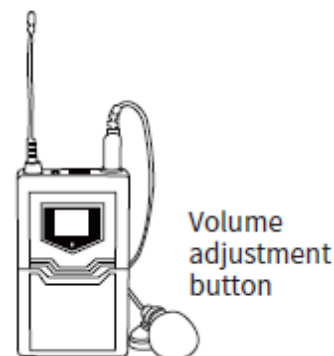

Il microfono non funziona.


3. Il pulsante di regolazione del volume può regolare il volume di uscita del trasmettitore.

FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE

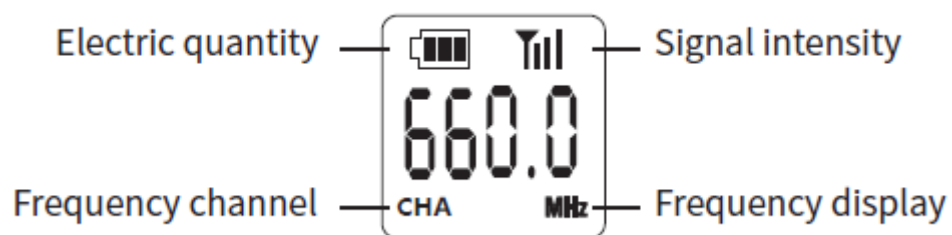

METODO DI IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA

1. Accendere l'interruttore del microfono e del ricevitore ①.
2. L'indicatore di alimentazione del ricevitore ② si accende, il display del microfono ② si accende, indicando che la macchina si avvia normalmente.
3. La spia RF ③ accesa significa che l'abbinamento è riuscito, la spia ②/RF ③ al lavoro per mantenere il verde brillante/lo schermo ② al lavoro sempre luminoso.

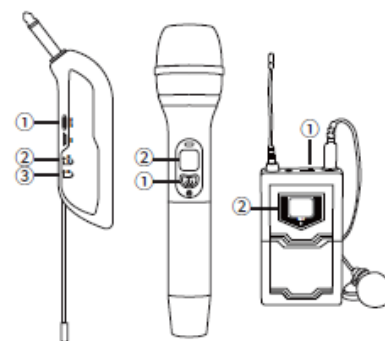


AVVISO


1. Conversione di frequenza

Se si desidera cambiare la frequenza in base all'orario di utilizzo, premere una volta il pulsante di conversione della frequenza ①, la spia RF ② lampeggia una volta, la frequenza è stata convertita.

Before conversion



After conversion



2. Blocco della frequenza




Se si desidera che il ricevitore sia in grado di utilizzare solo uno o un determinato microfono portatile, spegnere il microfono portatile e procedere come segue:

- Impostare l'interruttore di alimentazione del ricevitore ① sulla posizione "ON", l'indicatore "POW" ② si accende e il ricevitore funziona normalmente.

Premendo leggermente una volta l'interruttore di alimentazione del microfono, lo schermo del display è sempre acceso e il microfono funziona normalmente. La spia "RF" del ricevitore è accesa e funziona normalmente.

Spegnere il microfono portatile, premere a lungo il pulsante di selezione della frequenza ③ senza rilasciarlo. Quindi premere a lungo l'interruttore di alimentazione del microfono ④ (per circa 5 secondi) finché sul display ⑥ non appaiono 4 linee trasversali (come mostrato nell'immagine 7) e poi rilasciare la mano, attendere circa 8 secondi, la spia "RF" del ricevitore ⑤ si spegne automaticamente, quindi si accende automaticamente, l'operazione di blocco della frequenza è completata.

Se i trasmettitori portatili e quelli montati in vita sono interruttori a levetta, il blocco o lo sblocco della frequenza richiede solo una pressione prolungata del pulsante dell'inverter per 3 secondi.



(Figure7)



ATTENZIONI

1. Se il suono non è normale o la distanza di ricezione è breve, è necessario sostituire la batteria del trasmettitore o del ricevitore.
2. Quando il microfono non è in uso, spegnerlo per non consumare la batteria. In caso di inutilizzo prolungato, estrarre la batteria per evitare di danneggiare la batteria e il circuito interno a causa della fuoriuscita del liquido della batteria.

3. Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie vecchie e nuove.
4. Un ululato può verificarsi quando il microfono è troppo vicino al diffusore o il volume dell'amplificatore audio è troppo alto. Potrebbe danneggiare l'amplificatore o i diffusori. Tenere il microfono lontano dal diffusore o abbassare il volume dell'amplificatore.
5. Il corpo macchina deve evitare il sole diretto o la pioggia e cercare di evitare il campo elettromagnetico.

ELENCO IMBALLAGGI

1. Microfono palmare o microfono per cuffie e trasmettitori montati in vita 1pc/2pcs
2. Batteria al litio ricaricabile 18650/3,7v 1
3. N. 3 batterie da 1,5 V 2 / 4
4. Ricevitore 1
5. Cavo di ricarica USB 1
6. Manuale d'uso 1